


Gasolinera 300 2K

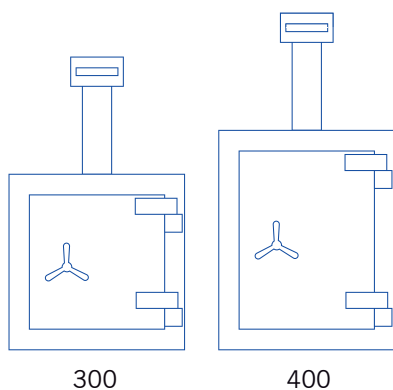

Modelo	Código	Ext (Al x An x F)			Int (Al x An x F)					L
300 2K	10092	600	600	550	440	440	330	2	400	64
400 2K	10093	840	680	670	590	440	320	3	470	88

## Características

Serie de cajas fuertes para empotrar de Alta Seguridad con Certificación Grado IV, ensayada por Applus y certificada por AENOR (certificado nº055/000042).

Idónea para su uso en estaciones de servicio al cumplir con la Orden del Ministerio de Interior 317/2011 (18 febrero 2011) sobre medidas de seguridad en estaciones de servicio.

**Espesor blindaje de puerta:** 80 mm.

**Espesor de cuerpo:** 80 mm.

Blindaje del cuerpo compuesto por armazón interior y hormigón antivandálico y fibras de acero.

**Color:** Violeta (RAL 4007) ●

**Dimensiones ranura antipesca:** 120 x 16 mm.

Dos posiciones de instalación.

**Orificios para anclajes:** 1 suelo.

## Apertura

**Cerradura:** Cerradura doble de gorjas doble paletón VdS Clase 2, B EN-1300 (ANSI/UL-768 1R) de llave cambiabile.


**Rebloqueo:** en caso de ataque violento, varios sistemas de rebloqueo condenan todos los elementos de cierre.

**Bulones:** 8 a 12 x Ø35 mm distribuidos por todo el perímetro de la puerta.

## Modelos

Modelos 2K

• 2 llaves



Dimensiones empotrado:

